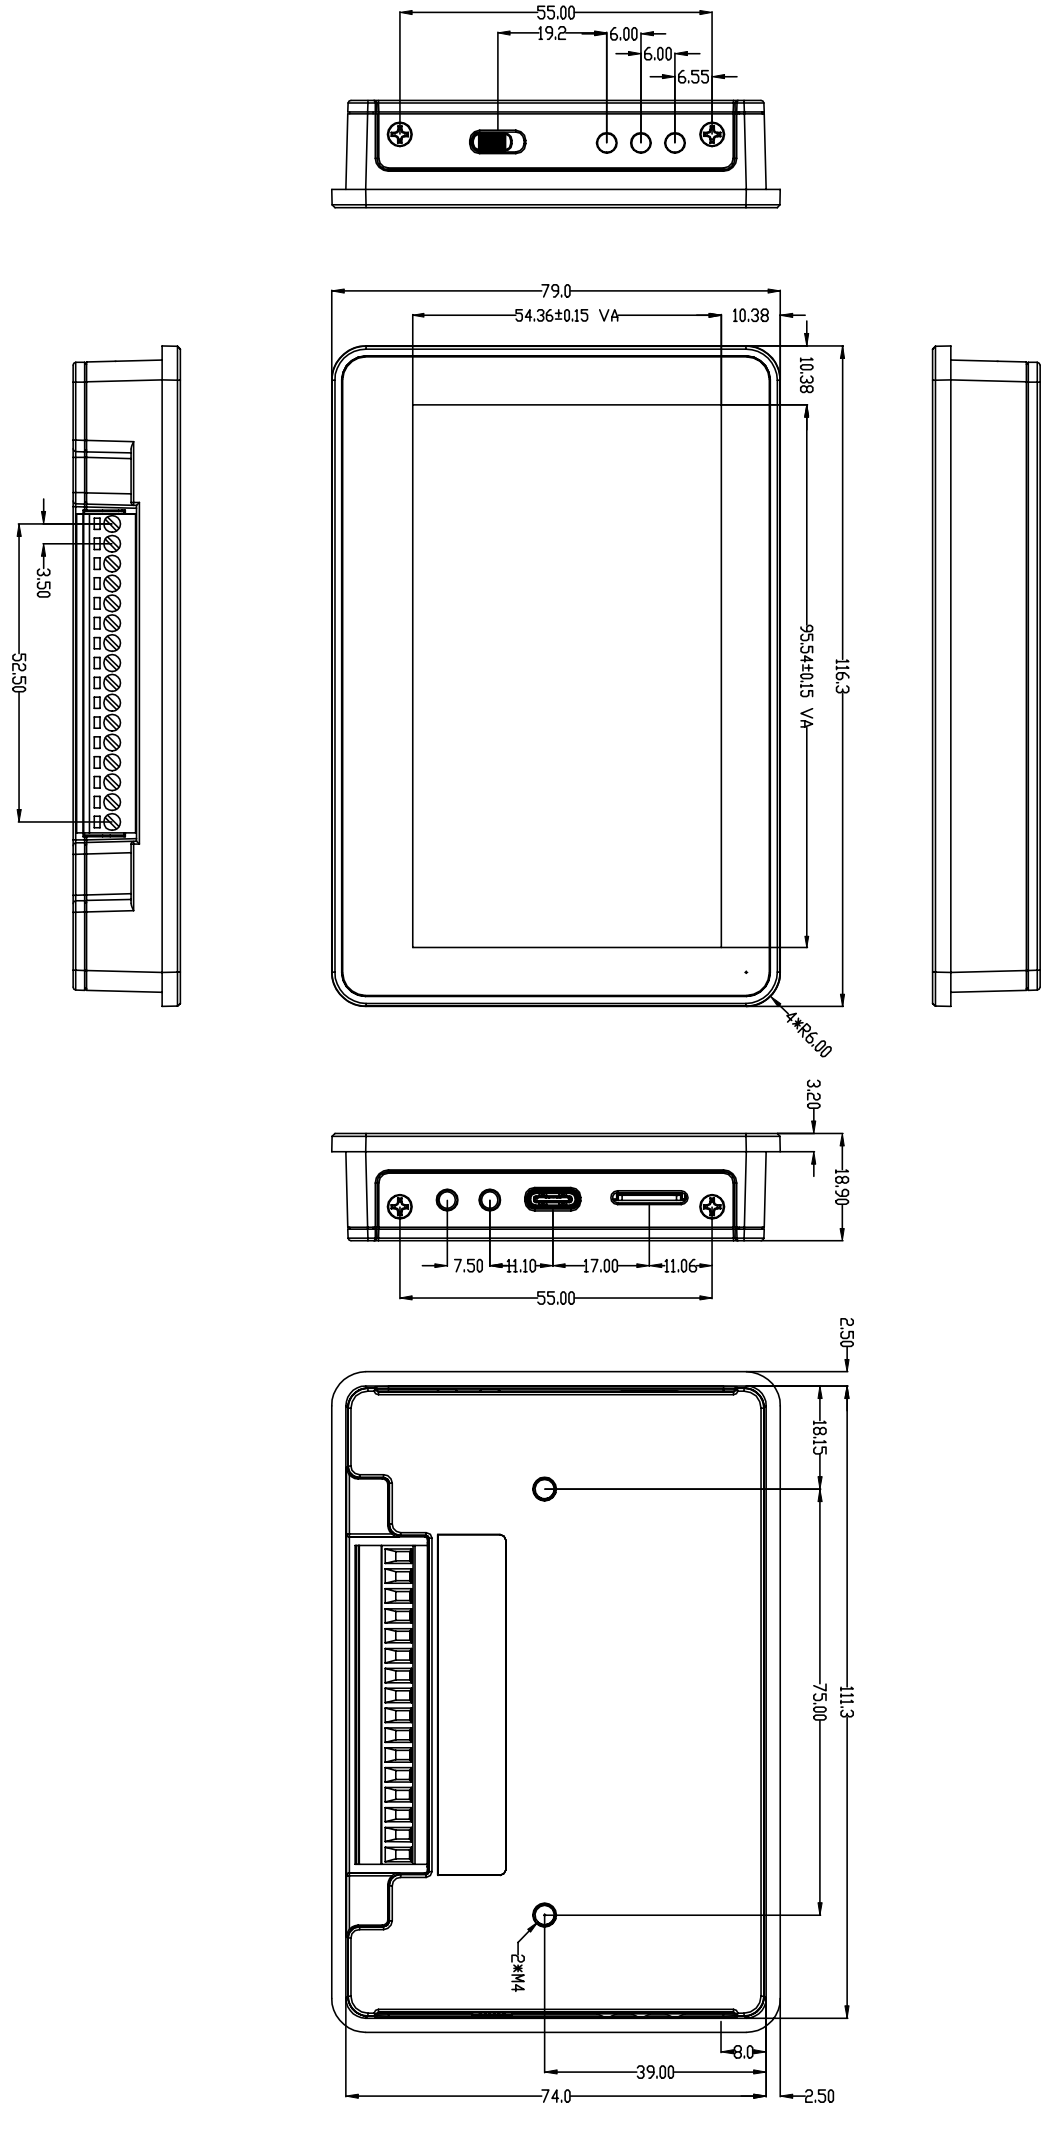
55.00
19.2
6.00
6.00
6.55
79.0
54.36±0.15 VA
10.38
10.38
95.54±0.15 VA
116.3
3.50
52.50
4*R6.00
3.20
18.90
7.50
11.10
17.00
11.06
55.00
2.50
18.15
75.00
111.3
2*M4
8.0
39.00
74.0
2.50